


CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2019





TIPO
A

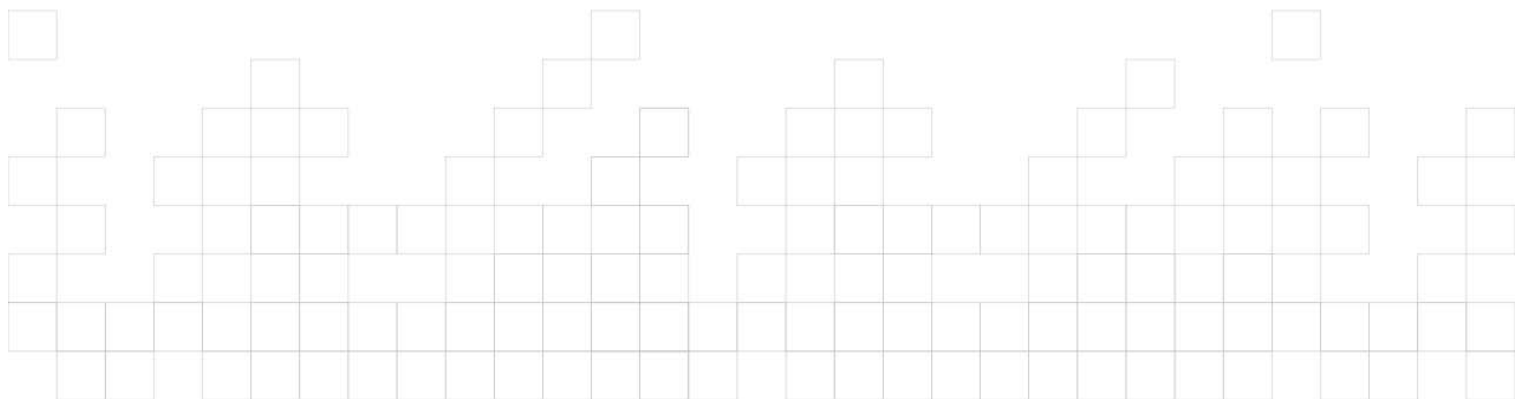

CAUCHO MATE INTERIOR / EXTERIOR

Es una pintura emulsionada acrílica de primera calidad, diseñada para proteger y decorar diferentes superficies (concreto, mampostería, madera) en ambientes exteriores. Con altísima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento, rendimiento y nivelación.

- Acabado: Mate para exteriores.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 50 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 30 m². por galón.
- Secado al tacto: 30 – 45 min.
- Repintado: 3 a 4 horas.
- Cubrimiento: 1 mano (depende del color y condición de la superficie.)
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.

SELECTA



IXEL
PINTURAS



SELECTA Seda

CAUCHO SATINADO INTERIOR

Es una pintura emulsionada acrílica de primera calidad, diseñada para proteger, decorar y embellecer con acabado satinado superficies de concreto, mampostería y madera fondeada en ambientes interiores.

- Acabado: Satinado.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 50 m2. por galón.
- Rendimiento práctico: 30 m2. por galón.
- Secado al tacto: 45 – 60 min.
- Repintado: 4 horas.
- Cubrimiento: 1 mano (depende del color y condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Galón.
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



Blanco



Ostra



Arena



Salmón



Lila



Celeste



Menta





TIPO
A

CAUCHO MATE INTERIOR / EXTERIOR

Es una pintura emulsionada acrílica de primera calidad, diseñada para proteger y decorar diferentes superficies (concreto, mampostería, madera) en ambientes interiores y exteriores. Con resistencia a la intemperie, excelente cubrimiento y rendimiento. Diseñada para dibujar o escribir con tizas sobre la pintura.

- Acabado: Mate.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 50 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 30 m² por galón.
- Secado al tacto: 45 – 60 min.
- Repintado: 3 a 4 horas.
- Cubrimiento: 1 mano (depende de la condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: 500 ml., Cuarto de Galón, Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



PIXEL
PINTURAS

SELECTA Pizarra



SELECTA

TIPO
A


ESMALTE

Acabado Alquídico de primera calidad de secado rápido formulado a partir de resinas sintéticas de alta resistencia. El cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Recubrimiento que brinda un excelente comportamiento en la protección de estructuras (metálicas, cemento y madera) expuestas a la intemperie.

- Acabado: Brillante, Satinado, Mate.
- Color: A gusto del cliente.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 50 m2. por galón.
- Rendimiento práctico: 35 m2. por galón.
- Secado al tacto: 2 horas.
- Repintado: 8 horas.
- Cubrimiento: 1 mano (depende de la condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Cuarto de Galón, Galón.
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



Blanco
Brillante



Blanco
Satinado



Blanco
Mate



Negro
Brillante




Negro
Mate

 **PIXEL**
PINTURAS





Esmalte sintético de primera calidad, de secamiento rápido elaborado con resinas Alquídicas especiales y pigmentos metálicos; a base de aluminio. Proporciona un acabado metálico altamente decorativo.



- Uso en interior y exterior.
- Mantenimiento de superficies metálicas.
- Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola.
- Totalmente lavable.
- Secado al tacto 4 horas.
- Repintado 8 horas.



TIPO
B

CAUCHO MATE INTERIOR / EXTERIOR

Es una pintura emulsionada acrílica de primera calidad, diseñada para proteger y decorar diferentes superficies (concreto, mampostería, madera) en ambientes exteriores e interiores. Con resistencia a la intemperie, gran cubrimiento, rendimiento y nivelación.

- Acabado: Mate para exteriores e interiores.
- Color: Según carta de colores.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 40 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 25 m². por galón.
- Secado al tacto: 30 – 45 min.
- Repintado: 3 a 4 horas.
- Cubrimiento: 2 manos (depende del color y condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Cuarto de Galón, Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.

CLÁSICA



TIPO
B


CLÁSICA Fragancia

CAUCHO MATE
INTERIOR / EXTERIOR

CON AGRADABLE
FRAGANCIA...

Es una pintura emulsionada acrílica de primera calidad, diseñada para proteger y decorar diferentes superficies (concreto, mampostería, madera) en ambientes exteriores e interiores. Con resistencia a la intemperie, gran cubrimiento, rendimiento y nivelación.

- Acabado: Mate para exteriores e interiores.
- Color: Según carta de colores.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 40 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 25 m². por galón.
- Secado al tacto: 30 – 45 min.
- Repintado: 3 a 4 horas.
- Cubrimiento: 2 manos (depende del color y condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Cuarto de Galón, Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.

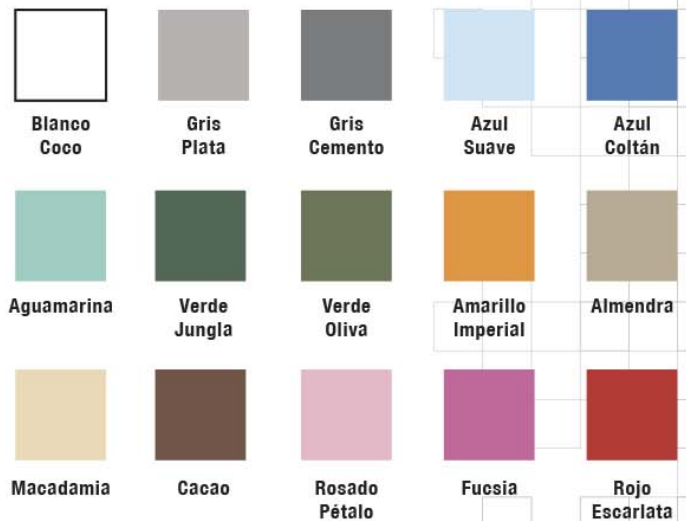

TIPO
B

CAUCHO SATINADO INTERIOR

Es una pintura emulsionada acrílica de gran calidad, diseñada para proteger, decorar y embellecer con acabado satinado superficies de concreto, mampostería y madera fondeada en ambientes interiores.

- Acabado: Satinado.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 40 m2. por galón.
- Rendimiento práctico: 25 m2. por galón.
- Secado al tacto: 45 – 60 min.
- Repintado: 4 horas.
- Cubrimiento: 2 mano (depende del color y condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Galón.
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.

CLÁSICA *Seda*

 **PIXEL**
PINTURAS




CLÁSICA

TIPO
B

ESMALTE

Acabado Alquídico de calidad de secado rápido formulado a partir de resinas sintéticas de alta resistencia. El cual ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Recubrimiento que brinda un excelente comportamiento en la protección de estructuras (metálicas, cemento y madera) expuestas a la intemperie.

- Acabado: Brillante, Satinado, Mate.
- Color: A gusto del cliente.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 40 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 25 m². por galón.
- Secado al tacto: 2 horas.
- Repintado: 8 horas.
- Cubrimiento: 2 manos (depende de la condición de la superficie.)
- Lavabilidad: S.i
- Presentación: Cuarto de Galón, Galón.
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.

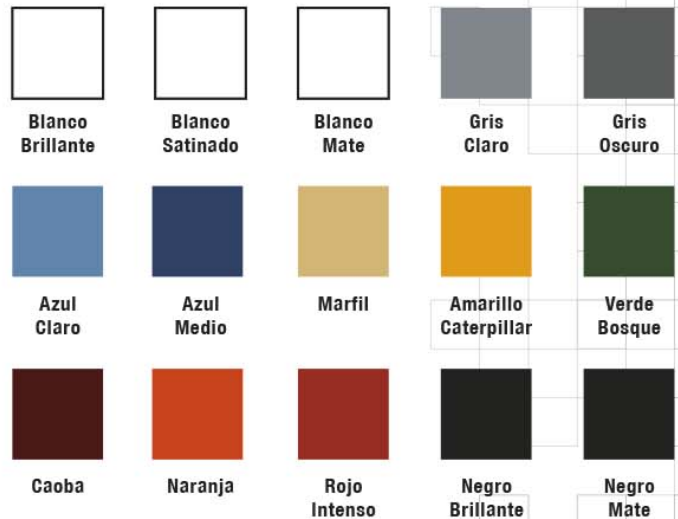

CLÁSICA

TIPO
B

FONDO DE HERRERÍA

Es un fondo alquídico anticorrosivo con resistencia a la corrosión y de fácil aplicación. Brinda adherencia y protección a la estructura. Se puede aplicar sobre superficies metálicas en ambientes interiores o exteriores tales como maquinarias, marcos, puertas, rejas y barandas de hierro, postes, exterior de tanques y otras superficies metálicas expuestas a la intemperie.

- Acabado: Mate.
- Color: Rojo, Gris, Blanco y Negro.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 50 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 35 m². por galón.
- Secado al tacto: 2 horas.
- Repintado: 8 horas.
- Cubrimiento: 2 manos (depende de la condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Cuarto de Galón, Galón.
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



Blanco



Negro



Gris



TÍPICA

TIPO
C

CAUCHO MATE INTERIOR

Es una pintura emulsionada acrílica, para aplicar en ambientes interiores (concreto, mampostería, madera) diseñada para embellecer las superficies.

- Acabado: Mate para interiores.
- Color: Según carta de colores.
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
- Rendimiento teórico: 40 m2. por galón.
- Rendimiento práctico: 20 m2. por galón.
- Secado al tacto: 30 – 45 min.
- Repintado: 3 a 4 horas.
- Cubrimiento: 3 manos (depende del color y condición de la superficie).
- Lavabilidad: No.
- Presentación: Cuarto de Galón, Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



Blanco



Perla



Crema



Amarillo



Naranja



Verde
Lima



Azul
Bebé



Azul
Zafiro



Malva



Rosado
Cerezo

PIXEL
PINTURAS



TRAFFIC

DEMARCACIÓN

Recubrimiento a base de resinas alquídicas y caucho clorado de secado rápido con excelente resistencia a la intemperie, tráfico vehicular y peatonal. Especialmente diseñada para la demarcación vial, zonas de estacionamientos, pasos peatonales. Puede ser reflectiva o no reflectiva.

- Acabado: Semi Brillante.
- Color: Amarilla, Blanca.
- Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o equipos airless.
- Rendimiento teórico: 15 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 150 m. lineales (10 cm. la línea aproximadamente) por galón.
- Secado al tacto: 20 minutos al tránsito.
- Repintado: 1 hora.
- Cubrimiento: 1 mano (depende la condición de la superficie.)
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



PIXEL
PINTURAS



Pintura emulsionada acrílica base acuosa de alto desempeño con máxima capacidad de adherencia al asfalto, creada para superficies expuestas a la intemperie como brocales, defensas de concreto, pistas de aeropuerto y señalizaciones viales.

- Acabado: Semi Brillante.
- Color: Amarilla, Blanca, Gris, Roja.
- Aplicación: brocha, rodillo, pistola.
- Rendimiento teórico: 15 m². por galón.
- Rendimiento práctico: 150 m. lineales (10 cm. la línea aproximadamente) por galón.
- Secado al tacto: 20 minutos al tránsito.
- Repintado: 1 hora.
- Cubrimiento: 1 mano (depende la condición de la superficie).
- Lavabilidad: Si.
- Presentación: Galón, Cuñete (04), Cuñete (05).
- Bajo Olor.
- Libre de Plomo y Mercurio.



Blanco



Amarillo



Gris




CANCHACOLOR

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

Es un producto acrílico a base de agua recomendada para proteger, demarcar y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales, ciclo rutas, además de servir para curar muros y fachadas con problemas de humedad en diferentes sustratos como concreto, madera, asfalto en interior y exterior.

- Acabado mate antideslizante.
- Alta resistencia al desgaste.
- Rendimiento teórico 25 m². x galón (por capa).
- Rendimiento Práctico 13 m². x galón (por capa).
- Secamiento al tacto aproximado 40 minutos.
- Secamiento para repintado 4 horas.

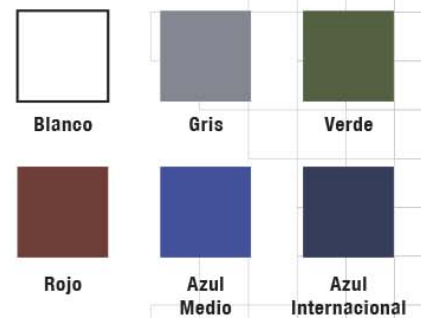

IMPERAGUA

IMPERMEABILIZANTE

Pintura impermeabilizante de alta calidad elástica a base de polímeros acrílicos y exentos de productos asfálticos, resuelve problemas de fisuras en techos y diferentes superficies. Forma una película elástica hidrofóbica, que penetra y cubre las fisuras y grietas resistiendo la humedad y los movimientos de éstas sin volver a fisurar. Posee aditivos antimicrobiales que impiden el crecimiento de microorganismos.

- Acabado satinado.
- Secado al tacto entre 15-30 minutos (por capa)
- Repintado recomendado a las 2 horas.
- Resistente a la interperie, la lluvia y rayos UV.
- Rendimiento teórico de 8 m². y rendimiento práctico de 5 m². a dos manos.
- Diluyente agua.



Blanco



Gris



Verde



Rojo



Azul
Medio



Azul
Internacional



MANTOCOLOR


PINTURA PARA MANTOS Y TEJAS

Pintura elastómerica a base de polímeros acrílicos, exentos de productos asfálticos y con protección U/V2, recomendada para proteger superficies cubiertas por manto asfáltico, tejas y techos en general, ayudando de esta forma a alargar la vida útil de los mismos. Forma una película elástica hidrofóbica, que penetra, cubre fisuras y grietas resistiendo la humedad. Además de contar con aditivos antimicrobiales que impiden el crecimiento de microorganismos.


- Acabado satinado.
- Secado al tacto entre 15-30 minutos (por capa)
- Repintado recomendado a las 2 horas.
- Resistente a la intemperie, la lluvia y rayos U/V2.
- Rendimiento teórico de 12 m². y rendimiento. práctico de 8 m². a dos manos.
- Diluyente agua.



Blanco



Gris



Verde



Rojo




Azul Medio



Azul Internacional



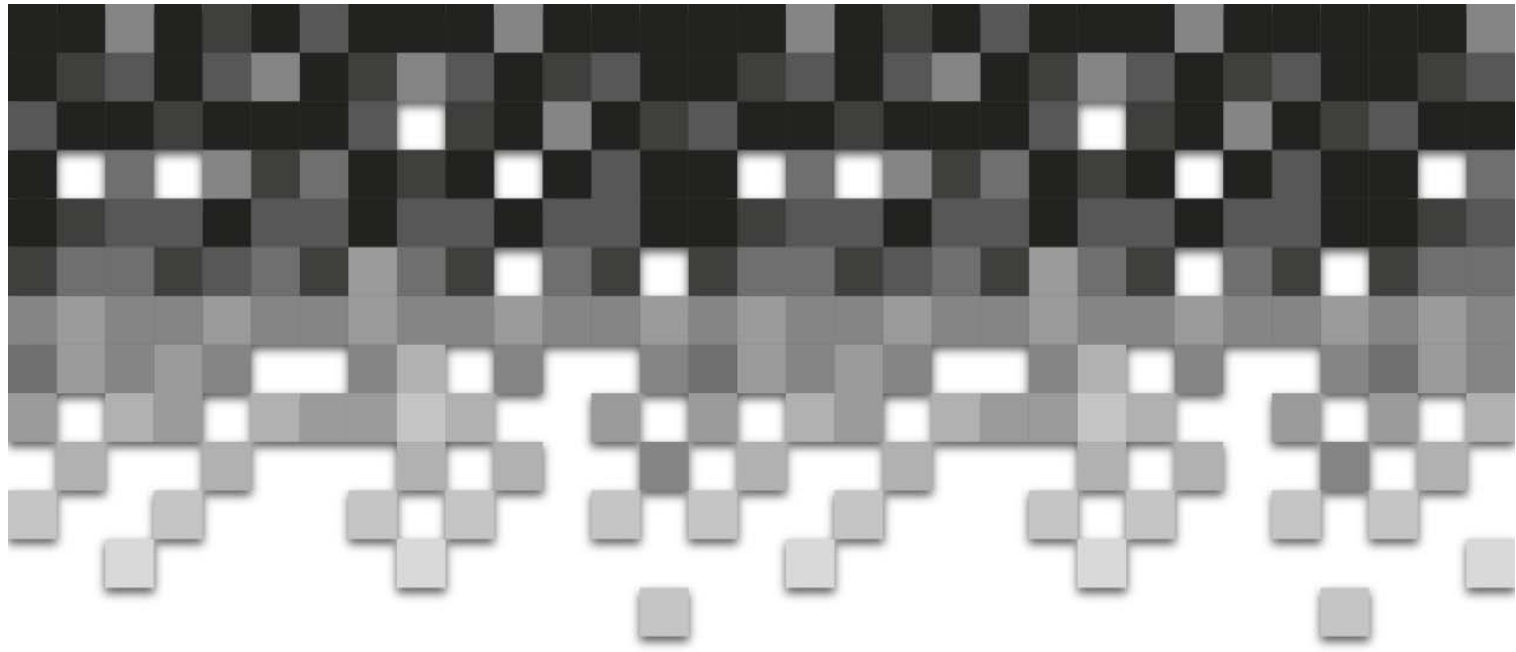

WWW.PIXELPINTURAS.COM



SOLQUIMVE@GMAIL.COM
CONTACTO@SOLQUIM.COM.VE



PIXELPINTURAS



@PIXELPINTURAS

